



ACABADOS TONOS MADERA

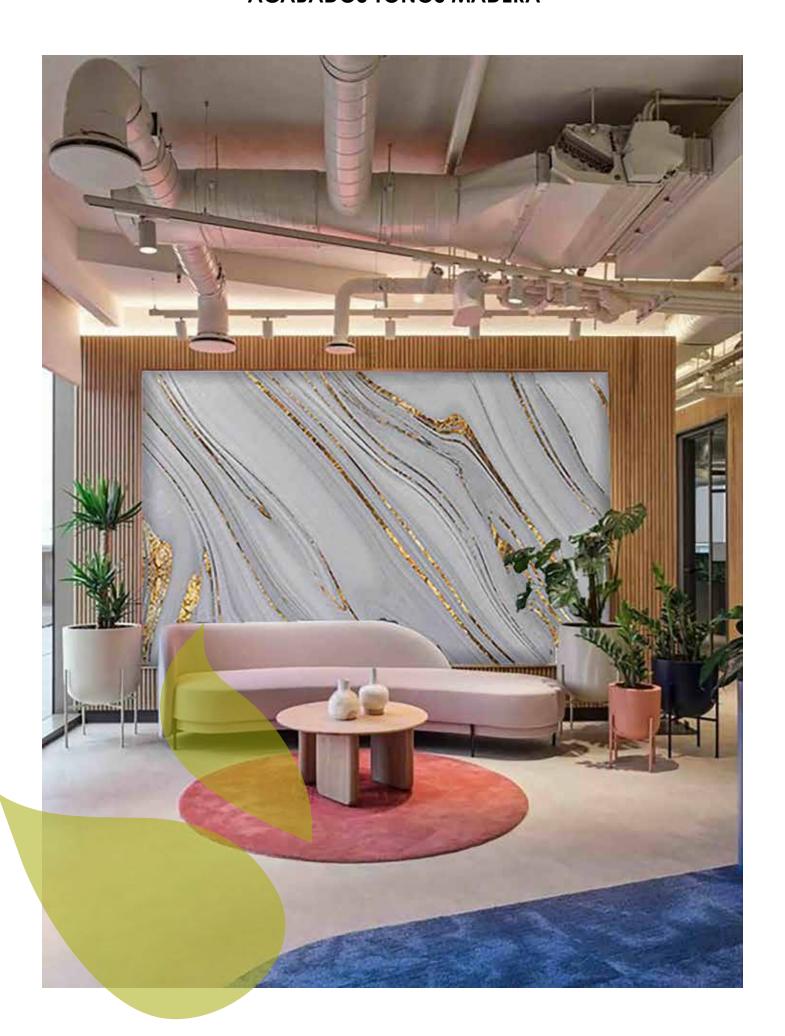

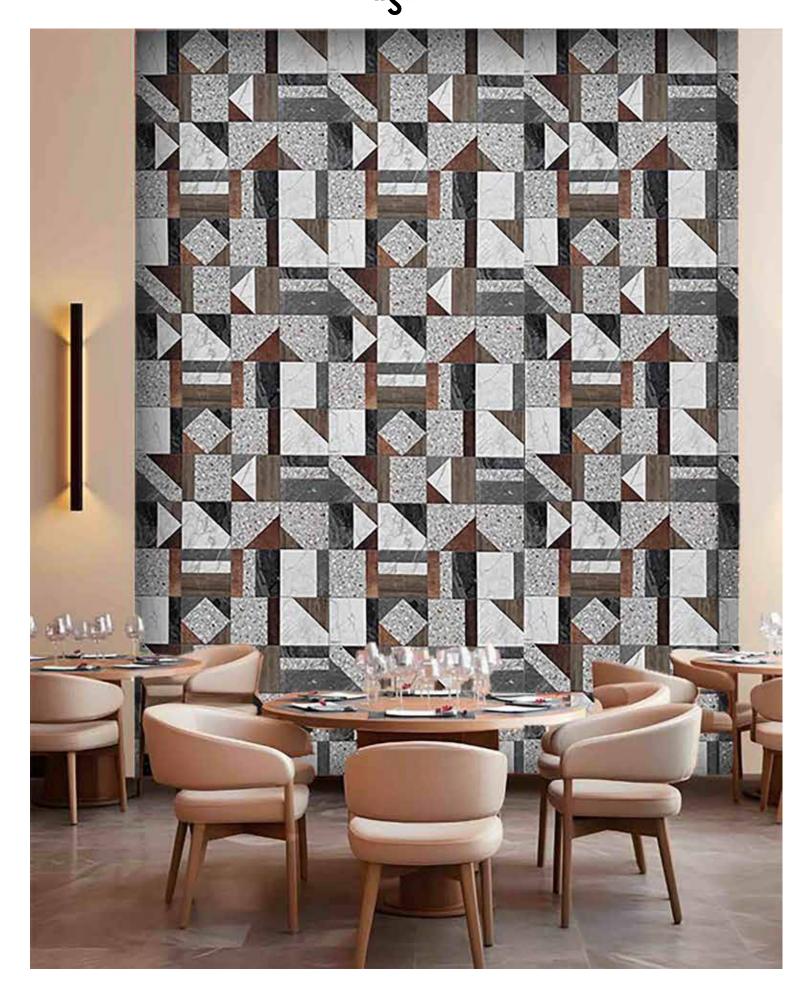

PANELES ACÚSTICOS IMPRESOS

Opción ecológica y versátil para mejorar la acústica y la estética en espacios interiores.

No precisan obra, instalación fácil y rápida.

Diseñados para pegar en paredes (pladur, hormigón, yeso...)

Personalizables.



PET 050 PET 051

PANELES ACÚSTICOS IMPRESOS

Medida panel 2400 mm x 1200 mm x 9 mm,



PET 052 PET 053

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Composición del soporte: 80% de poliéster reciclado + 20% poliéster.

Composición del decorativo: 100% madera natural

Excelente comportamiento frente al vapor de agua. Producto hidrófobo.

Aislante ecológico, 100% reciclable, con baja huella de carbono.

Elevada resistencia a tracción y desgarro. Máxima durabilidad.

No contiene fibras minerales, por lo que no es irritante.

Excelente acústica en las principales soluciones constructivas.

Formato estándar: Placas de 2400x400 mm.

DATOS TECNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	NORMA
Densidad	30	Kg/m³	EN1602
Conductividad térmica (λ _D)	0,037	W/mK	EN12667
Resistencia térmica	0,541	m ² K/W	EN12667
Reacción a fuego	Bs1d0	-	EN13501
Absorción acústica ponderada (α _p)	0,75	-	ISO 354:2004
Clase absorción acústica	С		ISO 354:2004
Resistencia biológica	Sin crecimiento (L0)	ı	EAD
Inflamabilidad	Pasa		BS5852:2006

Coeficiente de absorción, ap

